



# Zentrierring mit Außenring

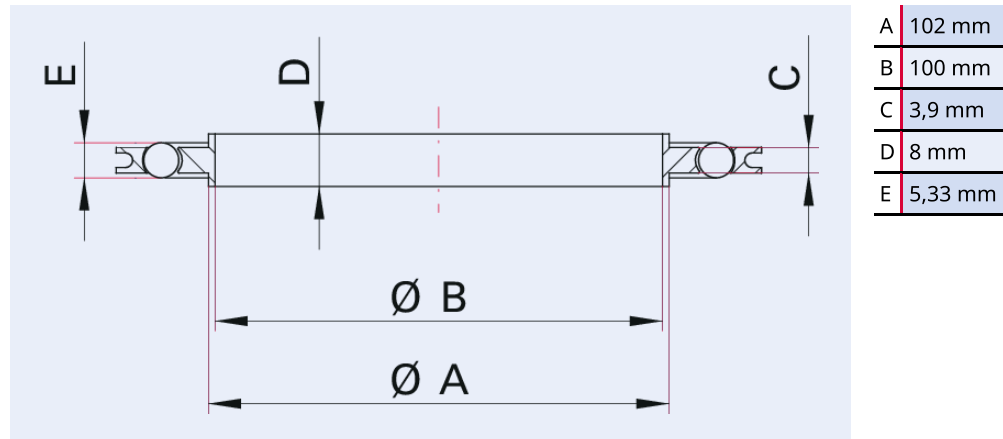


Abbildung ähnlich

## Zentrierring mit Außenring, Aluminium, NBR, DN 100 ISO-K

- Aluminium Außenring
- Nicht für die Montage von Turbopumpen geeignet! Die in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschriebenen Befestigungsmittel verwenden.

### Maßbild



Technische Daten	Zentrierring mit Außenring, Aluminium, NBR, DN 100 ISO-K
Materialien mit Medienkontakt	Aluminium
O-Ring Material	NBR
Temperaturbereich	25 - 120 °C
Anschlussflansch	DN 100 ISO-K
Temperaturbereich max.	120 °C   248 °F   393,15 K
Temperaturbereich min.	25 °C   13 °F   248,15 K

<b>Bestellnummer</b>	Zentrierring mit Außenring, Aluminium, NBR, DN 100 ISO-K
Zentrierring mit Außenring, Aluminium, NBR, DN 100 ISO-K	311ZRA100

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany  
T +49 551 99963-0  
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

**Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:**



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media  
#pfeiffervacuum**



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER** 