

Kombinationsdurchführung Strom/Thermo, Typ K, auf Flansch, DN 16 CF

PFEIFFER 

Kombinationsdurchführung





Abbildung ähnlich

Kombinationsdurchführung Strom/Thermo, Typ K, auf Flansch, DN 16 CF

- 1 Thermopaar Typ K: Chromel (+) /Alumel (-)
- Thermopaar Typ C, E, J auf Anfrage
- 2 Stromleiter aus Kupfer (Nickel auf Anfrage)
- Inkl. Miniaturstecker (atmosphärendseitig) für Thermopaar (-65 bis 125 °C)
- Die aufgeführten Spannungen und Ströme beziehen sich auf folgende Umgebungsbedingungen: Raumtemperatur, außen trockene Luft, innen Vakuum $< 1 \cdot 10^{-4}$ hPa

Maßbild

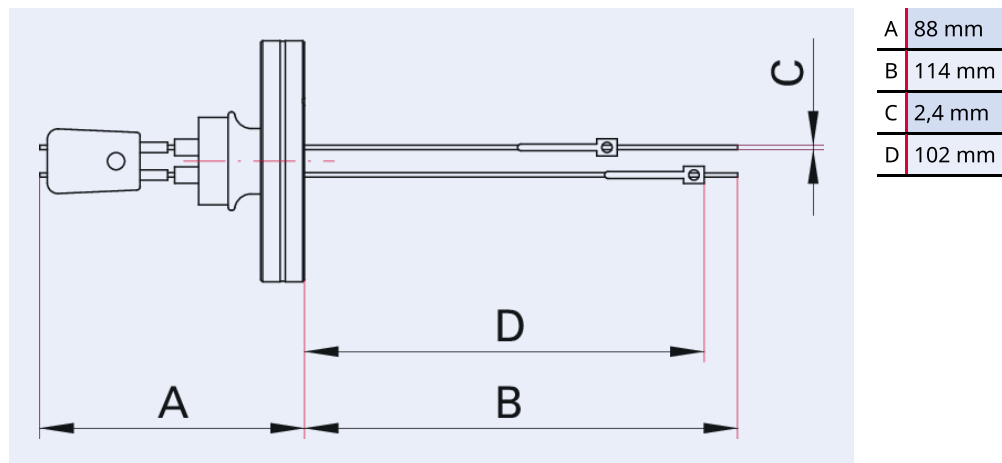

Technische Daten	Kombinationsdurchführung Strom/Thermo, Typ K, auf Flansch, DN 16 CF
Materialien mit Medienkontakt	Flansch: Edelstahl
Temperaturbereich (Vakuumseite)	100 – 300 °C
Dichtheit	$1 \cdot 10^{-11}$ Pa m ³ /s $7,5 \cdot 10^{-11}$ Torr l/s $1 \cdot 10^{-10}$ mbar l/s
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit	≤20 K/min
Durchführungsspannung	5 kV DC
Anschlussflansch	DN 16 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-11}$ hPa – Umgebungsdruck

Bestellnummer	Kombinationsdurchführung Strom/Thermo, Typ K, auf Flansch, DN 16 CF
Kombinationsdurchführung Strom/Thermo, Typ K, auf Flansch, DN 16 CF	420XKO016-5-30

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 