

Schnellzugangstür, mit Schauglas, Edelstahl 1.4301/304, DN 160 ISO- F

PFEIFFER 

Schnellzugangstür, mit Schauglas

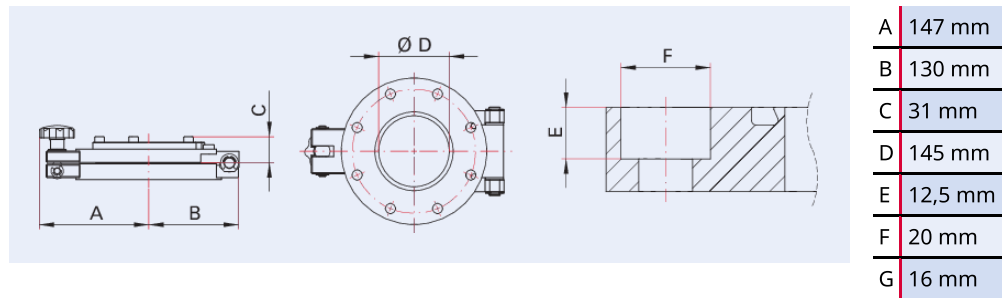


Abbildung ähnlich

Schnellzugangstür, mit Schauglas, Edelstahl 1.4301/304, DN 160 ISO-F

- Schraubenlöcher: Durchgangsbohrungen mit Senkung für Zylinderkopf
- Montierbar mit Innensechskantschrauben

Maßbild



Technische Daten	Schnellzugangstür, mit Schauglas, Edelstahl 1.4301/304, DN 160 ISO-F
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Anzahl Schrauben	8 Stück
Dichtung	FKM
O-Ring Material	FKM
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Schauglas	Borosilikatglas
Anschlussflansch	DN 160 ISO-F
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer	Schnellzugangstür, mit Schauglas, Edelstahl 1.4301/304, DN 160 ISO-F
Schnellzugangstür, mit Schauglas, Edelstahl 1.4301/304, DN 160 ISO-F	520KTU160-G

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 