



**Anschweißflansch,
drehbar, Edelstahl 304L,
DN 25 CF, 1.65 mm**



PFEIFFER 


Anschweißflansch, drehbar



Abbildung ähnlich

Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 25 CF, 1.65 mm

Maßbild

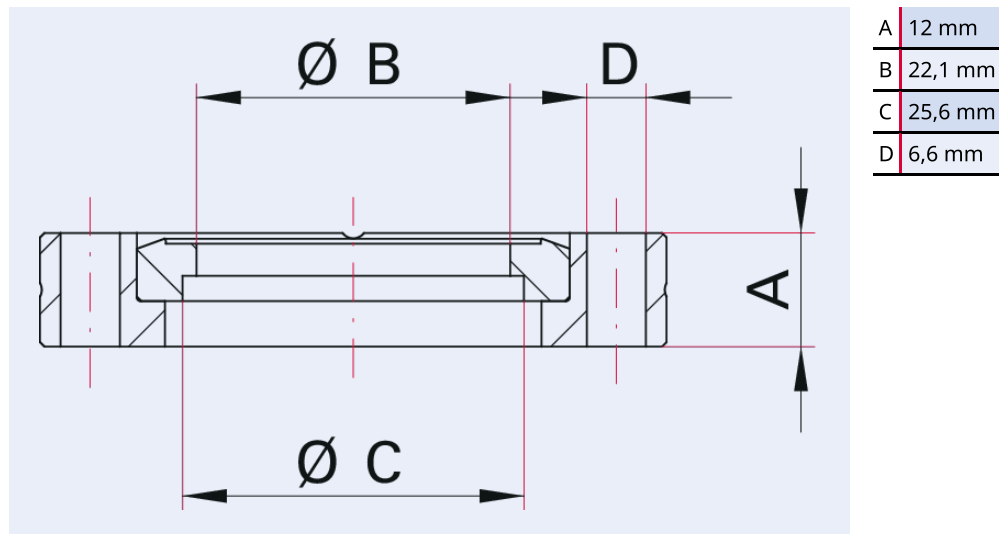

Technische Daten	Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 25 CF, 1.65 mm
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 304L)
Anzahl Schrauben	4 Stück
Rohrmaß	25,4 mm × 1,65 mm
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 25 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻¹² hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 25 CF, 1.65 mm
Anschweißflansch, drehbar, Edelstahl 304L, DN 25 CF, 1.65 mm	420FAD025-25

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 