



**Anschweißflansch,
drehbar mit zölligem
UN Gewinde, Edelstahl
304L, DN 160 CF**



PFEIFFER 

Anschweißflansch, drehbar


PFEIFFER ➤



Abbildung ähnlich

Anschweißflansch, drehbar mit zölligem UN Gewinde, Edelstahl 304L, DN 160 CF

Maßbild

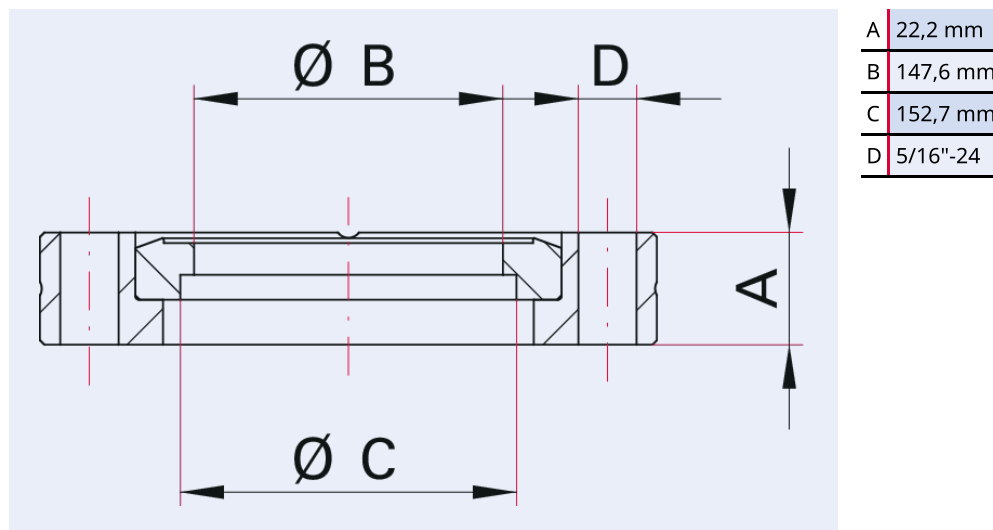

Technische Daten

Anschweißflansch, drehbar mit zölligem UN Gewinde, Edelstahl 304L, DN 160 CF	
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 304L)
Anzahl Schrauben	20 Stück
Rohrmaß	152,4 mm × 2,4 mm
Gewinde	5/16" - 24 UNF
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 160 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻¹² hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Anschweißflansch, drehbar mit zölligem UN Gewinde, Edelstahl 304L, DN 160 CF
Anschweißflansch, drehbar mit zölligem UN Gewinde, Edelstahl 304L, DN 160 CF	420FAD160-152-T

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 