



**Spannring für
Metалldichtungen,
Edelstahl 1.4301/304,
DN 32-40 ISO-KF**



PFEIFFER 

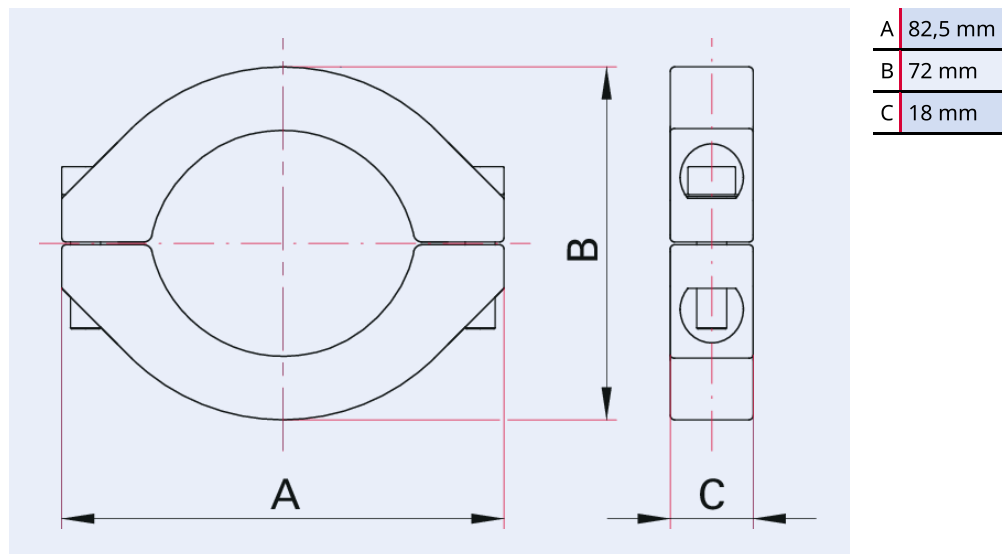


Abbildung ähnlich

Spannring für Metaldichtungen, Edelstahl 1.4301/304, DN 32-40 ISO-KF

- Geeignet für den Einsatz mit Metall- und Elastomerdichtungen
- Schrauben: Innensechskant, A2-70
- Wir empfehlen den Einsatz von Gewindeschmiermitteln
- Nicht für die Montage von Turbopumpen geeignet! Die in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschriebenen Befestigungsmittel verwenden.

Maßbild



Technische Daten**Spannring für Metaldichtungen, Edelstahl
1.4301/304, DN 32-40 ISO-KF**

Überdruck max.	500 hPa
Schraube	M5 x 25
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Überdruck max.	500 hPa 375 Torr 500 mbar
Anschlussflansch	DN 32 – DN 40 ISO-KF
Material	Edelstahl 1.4301/304
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer**Spannring für Metaldichtungen, Edelstahl
1.4301/304, DN 32-40 ISO-KF**

Spannring für Metaldichtungen, Edelstahl 1.4301/304, DN 32-40 ISO-KF	120BSM040-A
---	-------------

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 