



**PVC-Schlauch mit
verdeckt liegender
Stützspirale und
Flanschen, PVC mit
Edelstahl-Flansch
1.4301/304, DN 63 ISO-K**



PFEIFFER 

PVC-Schlauch

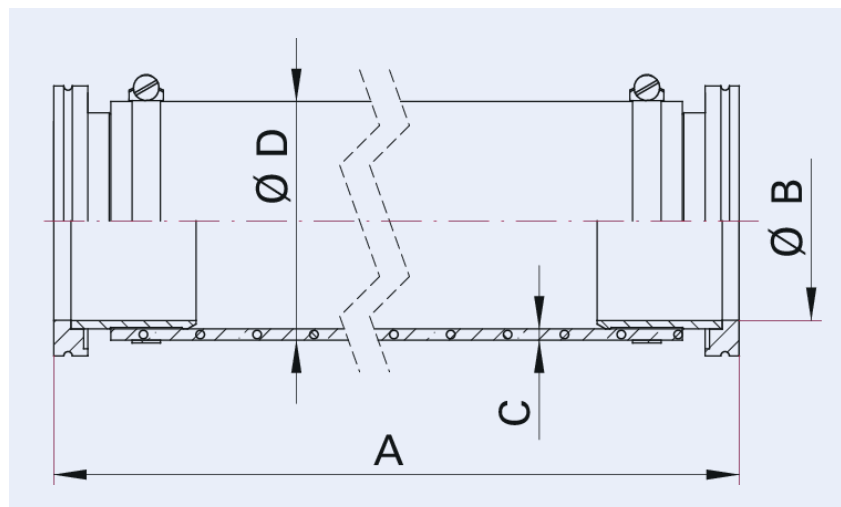


Abbildung ähnlich

PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 63 ISO-K

- Schlauchseele: PVC transparent
- Karkasse: Stahlspirale
- Schlauchdecke: PVC transparent
- Innen und außen glatt
- Sonderlängen auf Anfrage

Maßbild



A	500 mm
B	70 mm
C	7 mm
D	90 mm

Technische Daten	PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 63 ISO-K
Materialien mit Medienkontakt	Flansch: Edelstahl
Temperaturbereich	5 – 40 °C
Biegeradius	400 mm 15,75 inch
Anschlussflansch	DN 63 ISO-K
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁴ hPa – Umgebungsdruck
Material	PVC
Temperaturbereich max.	40 °C 104 °F 313,15 K
Temperaturbereich min.	5 °C 23 °F 268,15 K

Bestellnummer	PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 63 ISO-K
PVC-Schlauch mit verdeckt liegender Stützspirale und Flanschen, PVC mit Edelstahl-Flansch 1.4301/304, DN 63 ISO-K	300SPA063-0500.A

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 