



Schauglas, Edelstahl/Kodialglas/Bleiglied DN 16 CF

PFEIFFER 

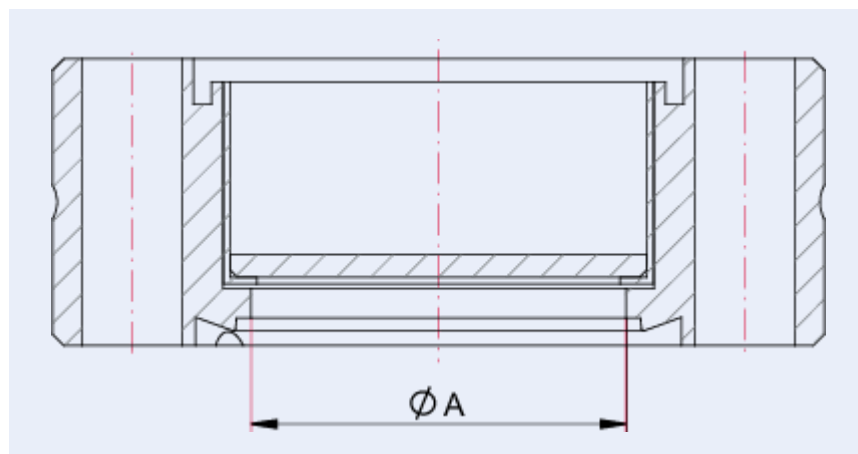


Abbildung ähnlich

Schauglas, Edelstahl/Kodialglas/Bleiglas, DN 16 CF

- Zur Spannungsminimierung bitte nur mit geglähten Kupferdichtungen oder mit Elastomerdichtungen montieren
- Verwenden Sie für die Installation immer Unterlegscheiben
- Flansche in den Nennweiten DN 16 bis DN 250 kompatibel zu ISO 3669:2020
- Das Bleiglas liegt von Klemmen fixiert atmosphärenseitig lose auf dem Vakuumglas
- Vorsicht! Verletzungsgefahr durch Glassplitter. Schaugläser mit sichtbaren Beschädigungen nicht verwenden

Maßbild



A 16 mm

$\varnothing A$

Technische Daten	Schauglas, Edelstahl/Kodialglas/Bleiglas, DN 16 CF
Temperaturbereich	20 – 200 °C
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit	≤3 K/min
Anschlussflansch	DN 16 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻¹¹ hPa – Umgebungsdruck
Material	Edelstahl / Kodialglas / Bleiglas
Temperaturbereich max.	200 °C 392 °F 473,15 K
Temperaturbereich min.	20 °C 4 °F 253,15 K

Bestellnummer	Schauglas, Edelstahl/Kodialglas/Bleiglas, DN 16 CF
Schauglas, Edelstahl/Kodialglas/Bleiglas, DN 16 CF	420GSG016-PB

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 