



# CF-Blindflansch für Abgang, Edelstahl 304L, DN 25 CF

# CF-Blindflansch für Abgang



## CF-Blindflansch für Abgang, Edelstahl 304L, DN 25 CF

- Mit Kupferdichtung und Schrauben

Technische Daten	CF-Blindflansch für Abgang, Edelstahl 304L, DN 25 CF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 304L)
Temperaturbereich	-196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 25 CF
Druckbereich	< 1E-12 hPa – Umg · 10bungsdruck
Temperaturbereich max.	300 °C   572 °F   573,15 K
Temperaturbereich min.	-196 °C   -320,8 °F   77,15 K

Bestellnummer	CF-Blindflansch für Abgang, Edelstahl 304L, DN 25 CF
CF-Blindflansch für Abgang, Edelstahl 304L, DN 25 CF	820KBC025




Sie suchen eine optimale  
Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany  
T +49 551 99963-0  
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)

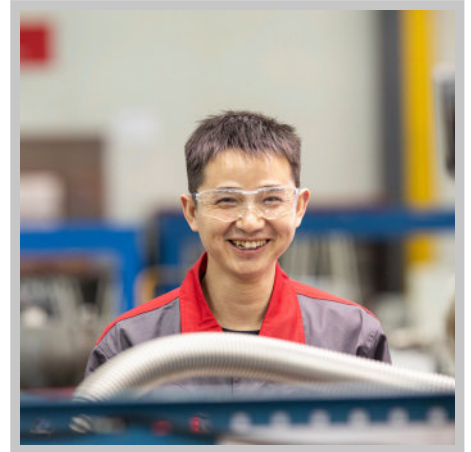

Folgen Sie uns auf Social Media  
#pfeiffervacuum



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

