



Elastomerdichtung, FKM, DN 100 CF



PFEIFFER 

Elastomerdichtung

PFEIFFER 




Elastomerdichtung, FKM, DN 100 CF

- Mehrfach verwendbar

Abbildung ähnlich

Maßbild

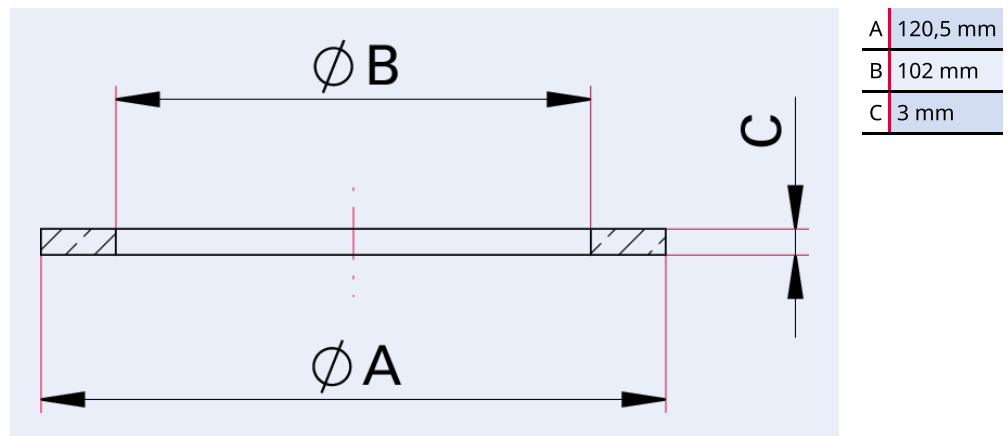

Technische Daten	Elastomerdichtung, FKM, DN 100 CF
Packung	2 Stück
O-Ring Material	FKM
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Anschlussflansch	DN 100 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer	Elastomerdichtung, FKM, DN 100 CF
Elastomerdichtung, FKM, DN 100 CF	402DFL100-S2

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 