



Magnetisch gekoppelte Dreh-/Schiebedurchführung DN 40 CF



PFEIFFER

Dreh-/Schiebedurchführung

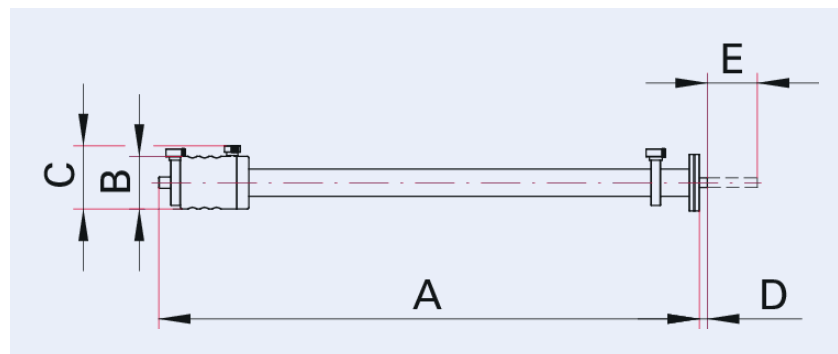


Abbildung ähnlich

Magnetisch gekoppelte Dreh-/Schiebedurchführung, DN 40 CF

- Edelstahl-Kugelumlaufager für Linear- und Rotationsbewegung mit UHV-tauglicher Trockenschmierung
- Magnetisch gekoppelt mit Samarium-Cobalt Magneten
- Hermetisch dicht, UHV geeignet
- Welle aus gehärtetem Edelstahl, Durchmesser 12 mm (Toleranz h6)
- Frei drehbar und verschiebbar
- Einstellbare Hubbegrenzungen

Maßbild



A	672 mm
B	65,5 mm
C	79 mm
D	20 mm
E	500 mm

Technische Daten

Magnetisch gekoppelte Dreh-/Schiebedurchführung, DN 40 CF

Übertragenes Drehmoment	2,3 N m
Dichtheit	$<1 \cdot 10^{-11} \text{ Pa m}^3/\text{s}$ $<7,5 \cdot 10^{-11} \text{ Torr l/s}$ $<1 \cdot 10^{-10} \text{ mbar l/s}$
Hub	500 mm 19,68505 inch
Wellenbelastung axial	50 N
Wellenanschluss	Mit Gewindebohrung, entlüftet: M6 x 15
Anschlussflansch	DN 40 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-10} \text{ hPa}$ – $5 \cdot 10^2 \text{ hPa}$ Überdruck

Bestellnummer	Magnetisch gekoppelte Dreh-/Schiebedurchführung, DN 40 CF
Magnetisch gekoppelte Dreh-/Schiebedurchführung, DN 40 CF	420MDM040-0500

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 