




Flansch mit Rohransatz, Edelstahl 1.4404/316L, DN 50 ISO- KF

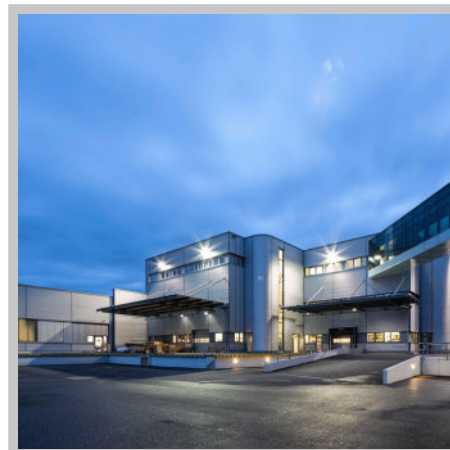

PFEIFFER 

Flansch mit Rohransatz

PFEIFFER 





Abbildung ähnlich

Flansch mit Rohransatz, Edelstahl 1.4404/316L, DN 50 ISO-KF

- Sonderlängen kurzfristig lieferbar

Maßbild

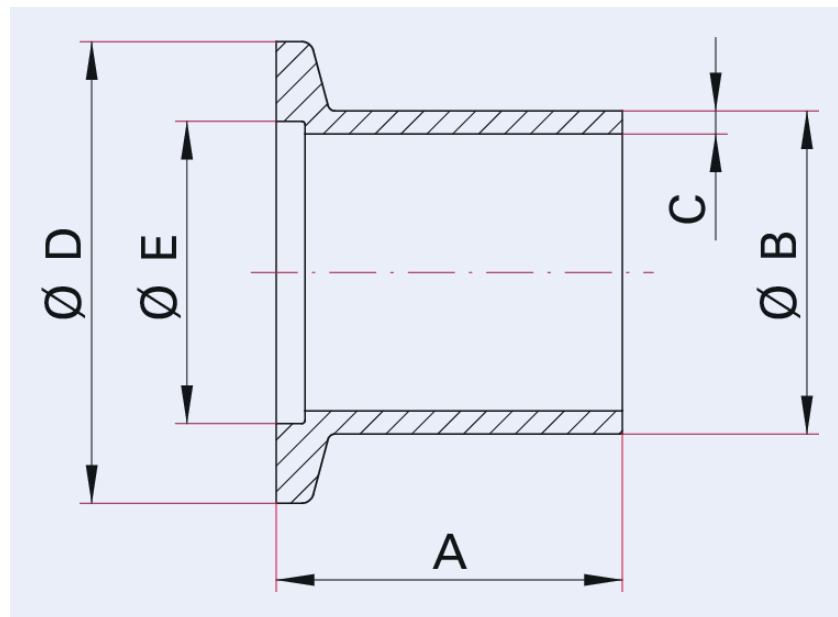

A	30 mm
B	57 mm
C	3,2 mm
D	75 mm
E	52,4 mm

Technische Daten	Flansch mit Rohransatz, Edelstahl 1.4404/316L, DN 50 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Rohrmaß	57 mm × 3,2 mm
Temperaturbereich	196 – 350 °C
Anschlussflansch	DN 50 ISO-KF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – 1,5 · 10 ³ hPa Überdruck (Elastomerdichtung); 1 · 10 ⁻⁹ hPa – 1,5 · 10 ³ hPa Überdruck (Metalldichtung)
Temperaturbereich max.	350 °C 662 °F 623,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Flansch mit Rohransatz, Edelstahl 1.4404/316L, DN 50 ISO-KF
Flansch mit Rohransatz, Edelstahl 1.4404/316L, DN 50 ISO-KF	170FRA050-57-30

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 