



**Kupferdichtung,  
vakuumgeglüht,  
DN 63 CF**

---



**PFEIFFER** 

# Kupferdichtung

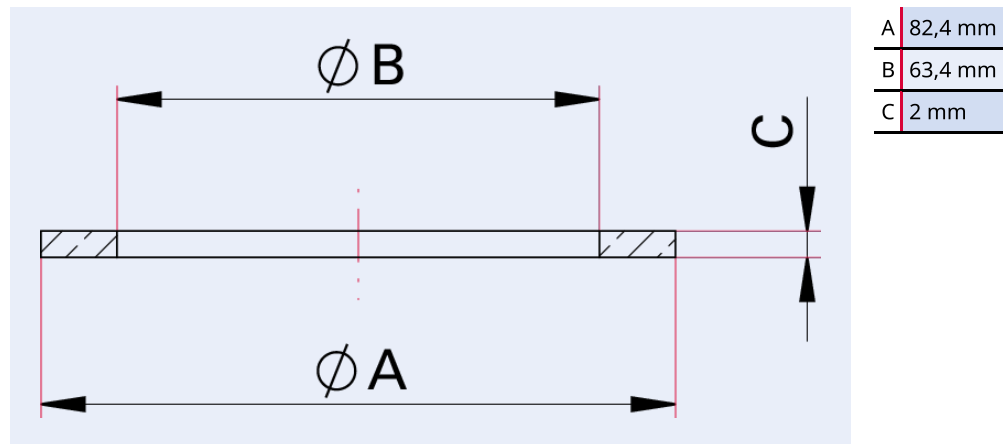


Abbildung ähnlich

## Kupferdichtung, vakuumgeglüht, DN 63 CF

- Unter Vakuum weich gegläht
- Besonders geeignet für Schaugläser
- Einmalig verwendbar

### Maßbild



Technische Daten	Kupferdichtung, vakuumgeglüht, DN 63 CF
Materialien mit Medienkontakt	OFHC-Kupfer (sauerstofffrei), vakuumgeglüht
Packung	5 Stück
Temperaturbereich	196 – 200 °C
Anschlussflansch	DN 63 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-13}$ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	200 °C   392 °F   473,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C   320,8 °F   77,15 K

Bestellnummer	Kupferdichtung, vakuumgeglüht, DN 63 CF
Kupferdichtung, vakuumgeglüht, DN 63 CF	490DFL063-G-S5

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany  
T +49 551 99963-0  
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

**Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:**



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media  
#pfeiffervacuum**



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER** 