



Elastomerdichtung, FKM, DN 63 CF, mit Zentrierlippe



PFEIFFER

Elastomerdichtung

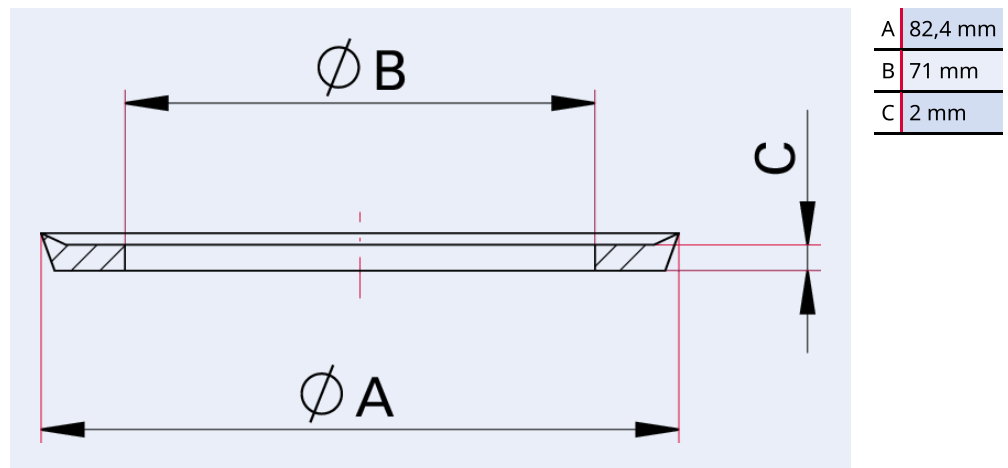


Abbildung ähnlich

Elastomerdichtung, FKM, DN 63 CF, mit Zentrierlippe

- Mehrfach verwendbar
- Variante mit Zentrierlippe: bessere Fixierung im Flansch dadurch einfachere Montage; höhere Werkstoffreinheit dadurch geringere Desorption

Maßbild



Technische Daten	Elastomerdichtung, FKM, DN 63 CF, mit Zentrierlippe
Packung	1 Stück
O-Ring Material	FKM
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Anschlussflansch	DN 63 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer	Elastomerdichtung, FKM, DN 63 CF, mit Zentrierlippe
Elastomerdichtung, FKM, DN 63 CF, mit Zentrierlippe	402DFL063-Z

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 