

**Fluiddurchführung,
einfach, Edelstahl,
DN 16 CF**



PFEIFFER 

Fluiddurchführung, einfach

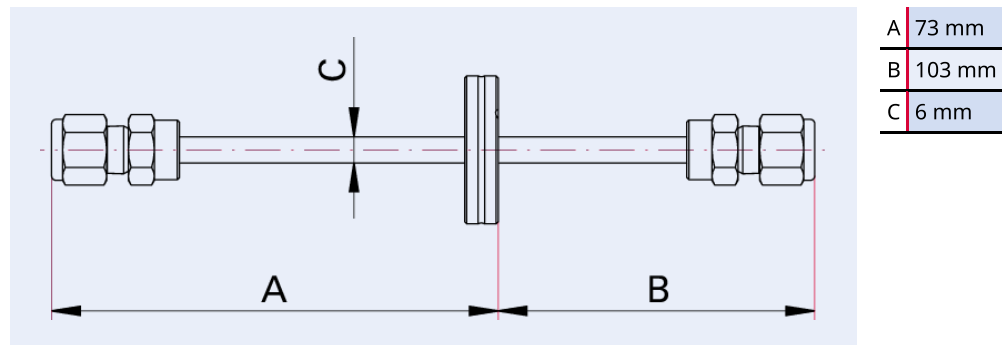


Abbildung ähnlich

Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 16 CF

- Flanschmaterial: Edelstahl
- S = 6 mm Swagelok®-Verschraubung
- Für die Montage wird ein minimaler Rohr-Durchmesser von 16,3 mm für die Swagelok®-Verschraubung benötigt.

Maßbild



Technische Daten	Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 16 CF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl
Temperaturbereich (Vakuumseite)	196 – 300 °C
Vakuumseite	S
Atmosphärensseite	S
Dichtheit	1 · 10 ⁻¹¹ Pa m ³ /s 7,5 · 10 ⁻¹¹ Torr l/s 1 · 10 ⁻¹⁰ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 16 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻¹¹ hPa – Umgebungsdruck

Bestellnummer	Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 16 CF
Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 16 CF	420XFL016-SS

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 