



**Wellschlauch, flexibel,  
Edelstahl, DN 16 CF,  
Länge 250 mm**

---



**PFEIFFER** 

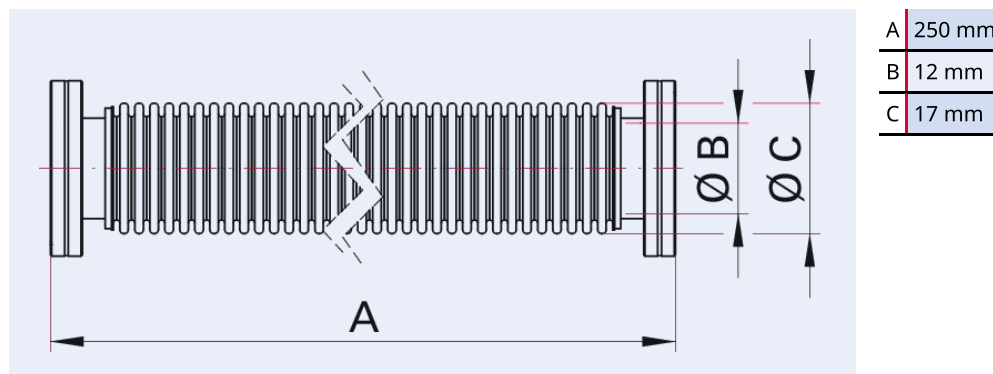


Abbildung ähnlich

## Wellschlauch, flexibel, Edelstahl, DN 16 CF, Länge 250 mm

- Ein Flansch drehbar
- Sonderlängen auf Anfrage

### Maßbild



### Technische Daten

#### Wellschlauch, flexibel, Edelstahl, DN 16 CF, Länge 250 mm

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Temperaturbereich               | 196 – 300 °C                           |
| Biegeradius, häufige Bewegung   | 140 mm   5,51 inch                     |
| Biegeradius, einmalige Bewegung | 26 mm   1,02 inch                      |
| Anschlussflansch                | DN 16 CF                               |
| Druckbereich                    | $1 \cdot 10^{-9}$ hPa – Umgebungsdruck |
| Material                        | Edelstahl: Flansch 304L, Balg 316L     |
| Temperaturbereich max.          | 300 °C   572 °F   573,15 K             |
| Temperaturbereich min.          | 196 °C   320,8 °F   77,15 K            |

**Bestellnummer****Wellschlauch, flexibel, Edelstahl, DN 16 CF,  
Länge 250 mm**Wellschlauch, flexibel, Edelstahl, DN 16 CF,  
Länge 250 mm

420SWN016-0250

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany  
T +49 551 99963-0  
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

**Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:**



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media  
#pfeiffervacuum**



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER** 