



**Wellenschlauch,  
hochflexibel,  
dünnwandig; Edelstahl,  
DN 40 ISO-KF, Länge  
250 mm**

---



**PFEIFFER** 

# Wellschlauch, hochflexibel

PFEIFFER 

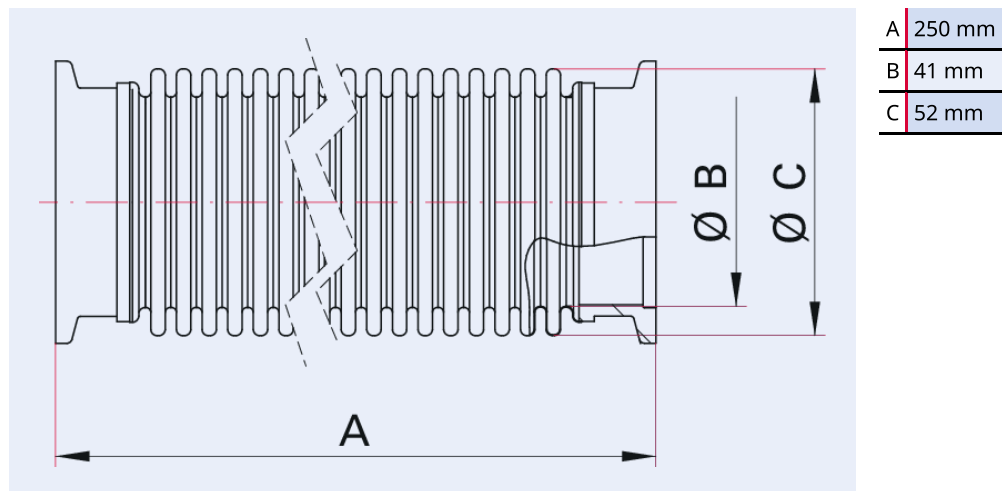


Abbildung ähnlich

**Wellschlauch, hochflexibel, dünnwandig; Edelstahl, DN 40 ISO-KF, Länge 250 mm**

- Länge Flanschanschluss 15 mm
- Sonderlängen auf Anfrage

## Maßbild



| Technische Daten                | Wellschlauch, hochflexibel, dünnwandig;<br>Edelstahl, DN 40 ISO-KF, Länge 250 mm |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Materialien mit Medienkontakt   | Balg: 316 L   Flansch: Edelstahl 1.4301/304                                      |
| Temperaturbereich               | 196 – 300 °C                                                                     |
| Biegeradius, häufige Bewegung   | 180 mm   7,09 inch                                                               |
| Biegeradius, einmalige Bewegung | 59 mm   2,32 inch                                                                |
| Anschlussflansch                | DN 40 ISO-KF                                                                     |
| Druckbereich                    | $1 \cdot 10^{-8}$ hPa – $5 \cdot 10^2$ hPa Überdruck                             |
| Material                        | Flansch: Edelstahl 1.4301/304; Balg: Edelstahl 316L                              |
| Temperaturbereich max.          | 300 °C   572 °F   573,15 K                                                       |
| Temperaturbereich min.          | 196 °C   320,8 °F   77,15 K                                                      |

| Bestellnummer                                                                    | Wellschlauch, hochflexibel, dünnwandig;<br>Edelstahl, DN 40 ISO-KF, Länge 250 mm |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wellschlauch, hochflexibel, dünnwandig;<br>Edelstahl, DN 40 ISO-KF, Länge 250 mm | 120SWD040-0250                                                                   |

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany**  
T +49 551 99963-0  
[info-cs@pfeiffer-vacuum.com](mailto:info-cs@pfeiffer-vacuum.com)

**Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:**



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media**  
**#pfeiffervacuum**



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER** 